

TRUSE DE TAIERE/SUDARE



TRUSE

TRUSA DE SANTIER



COD. 080000

Capacitate

Cod	Taiere	Sudare
080000	de la 3 la 120 mm	de la 0,4 la 10 mm

până la 300 mm cu cap de tăiere suplimentar



Această trusă portabilă de instrumente de sudare include toate accesoriile necesare pentru sudare și tăiere în fabrici și pe șantieri. Conține o selecție completă de instrumente de calitate excelentă prezentate într-un volum mic. Accesoriile opționale furnizate la cerere. Se pot comanda seturi de instrumente personalizate.

Conține :

- 1 trusă metalică blocabilă
- 1 regulator de presiune de oxigen
- 1 regulator de presiune acetilenă
- 2 x 20 m furtun Ø 10 x 17
- 1 torță de sudare S0 + 7 becuri
- 1 torță de sudare S1+ 7 becuri
- 1 torță tăiere HP1 și 3 capuri de tăiere
- 1 pereche ochelari sudor
- 1 brichetă aprindere gaz
- 1 set de duze de curățare (14 alezoare)
- 1 set de cuplare rapidă ISOCOUPLE cu conectori FBA standard EN 730-1

Toate asamblate și gata de utilizare.

Including:

- 1 storage box in lockable metal plate
 - 1 shielded oxygen pressure regulator
 - 1 shielded acetylene pressure regulator
 - 2 x 20 m hose Ø 10 x 17
 - 1 complete S0 welding torch + 7 nozzles
 - 1 complete S1 welding torch + 7 nozzles
 - 1 HP1 cutting torch and 3 cutting heads
 - 1 pair welding goggles
 - 1 gas lighter
 - 1 clearing nozzles set (14 reamers)
 - 1 set of quick-release ISOCOUPLE connectors with FBA (standard EN 730-1)
- All mounted and ready to use.


Dimensiuni

COD.	LUNGIME mm	INALTIME mm	LATIME mm	Greutate kg
080000	550	310	310	24

TRUSA ECO 2003

2003 ECO BOX

Réf. 080003

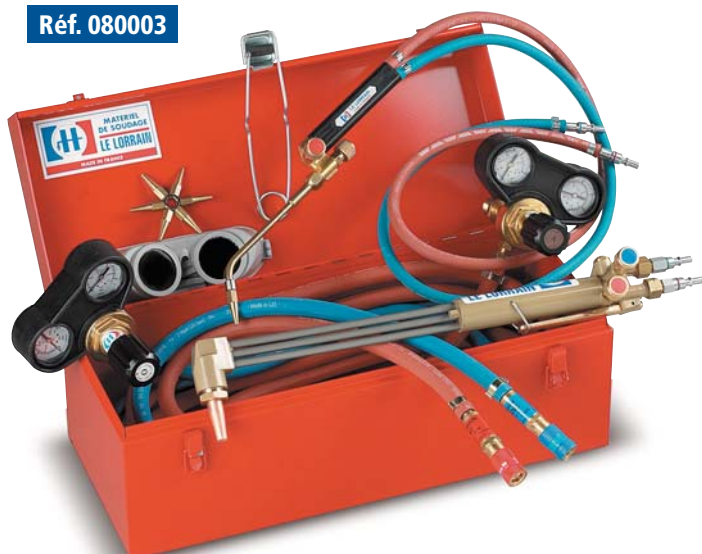

Capacitate

Cod	Taiere	Sudare
080003	pana la 80 mm	de la 0,4 la 4 mm

până la 300 mm cu cap de tăiere suplimentar

Contine :

- 1 cutie de depozitare care poate fi blocată
- 1 regulator de presiune de oxigen L2C2
- 1 regulator de presiune acetilenă L2C2
- 2 x 5 m furtuncu diametru 10 x 18 EN 559
- 1 cuplă mamă cu eliberare rapidă de oxigen ISO 7289 cu dispozitiv de blocare în spate EN 730-1
- 1 cuplă mamă cu eliberare rapidă de acetilenă ISO 7289 cu dispozitiv de prindere în spate EN 730-1
- 1 torță de sudură S0, cu stea și 7 duze, de 40 până la 400 L., echipată cu 2 furtunuri Ø 6.3 X 12 EN 559 și cuple tată cu eliberare rapidă ISO 7289
- 1 torță de tăiere HP1 echipată cu un cap de tăiere OXY / AD 16/10 și un set de cuple tată cu eliberare rapidă ISO 7289.

Toate asamblate și gata de utilizare.

Including:

- 1 storage box in lockable metal plate
 - 1 pressure regulator L2C2 oxygen
 - 1 pressure regulator L2C2 acetylene
 - 2 X 5 mm of pipe diameter 10 X 18 EN 559
 - 1 female quick-release coupling ISO 7289 oxygen with flash back arrestor EN 730-1 built-in
 - 1 female quick-release coupling ISO 7289 acetylene with flash back arrestor EN 730-1 built-in
 - 1 S0 welding torch with its star and 7 nozzles, 40 to 400 L., equipped with 2 pipe sleeves Ø 6.3 X 12 EN 559 and male quick-release couplings ISO 7289
 - 1 HP1 cutting torch equipped with a 16 / 10 OXY / AD cutting head and a set of male quick-release couplings ISO 7289.
- All mounted and ready to use.

Dimensiuni

COD.	LUNGIME mm	INALTIME mm	LATIME mm	Greutate kg
080003	500	210	210	10



WARNING: FBA = Flash Back Arrestor.
ATENȚIE Dispozitiv antiflăcără încorporat